



Технико-коммерческое предложение

Жиросепаратор Lipitax G NS 4/400 в комплекте с тех.колодцем D400 h2500

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

Жироотделитель Lipimax G NS 4/400 в комплекте с тех.колодцем D400 h2500

Характеристики

Производительность	до 4 л/с
Тип корпуса	Вертикальный
Отметка лотка входа (Н1), мм	1070
Отметка лотка выхода (Н2), мм	1000
Вес жиросеуловителя, кг	100
Объем жиросеуловителя, л	781
Диаметр корпуса (D1), мм	1000
Высота изделия (В), мм	1640
Вход/выход (DN/OD),мм	ПВХ 160
Глубина подводящего патрубка	до 2500 мм
Тип установки	под проезжую часть
Высота колодца превышения, мм	2500
Вес колодца превышения, кг	80
Диаметр (D), мм	1000
Длина (L), Мм	1380

Артикул: **010204.09**


Стоимость готового изделия: **95 300 руб**

Технические решения

Очищаемые стоки	Хозяйственно-бытовые и приравненные к ним по составу сточные воды
Режим поступления стоков	Самотечный
Степень очистки до норм сброса	В водоёмы рыбохозяйственного назначения
Размещение оборудования	Подземное
Способ утилизации осадка	Откачка по договору со спец. организацией

Эффективность работы

Характеристики исходной сточной жидкости	Эффективность очистки, %
Жиры	60
Взвешенные вещества	50

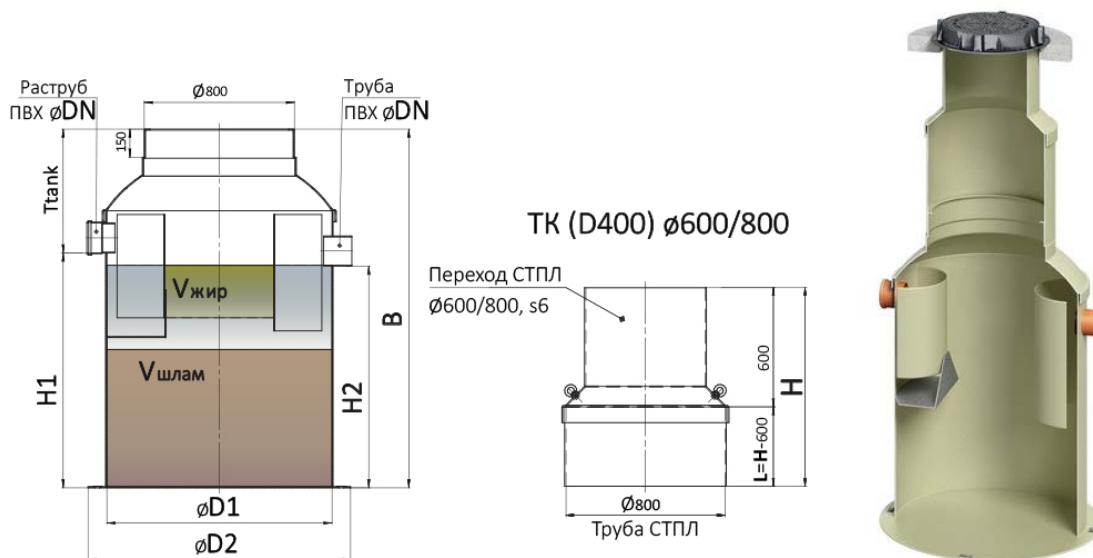



Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,
ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных
КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-
Сибирский Нефтехимический комбинат Г.
Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"
"Оборудование для очистки поверхностного
стока в составе ЛОС накопительного типа с
самым большим в мире безбетонным
аккумулирующим резервуаром АСО
StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна АСО Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

30.000 м²

общая площадь
производственных мощностей компании

более 20 лет

опыта работы в отрасли

более 10.000

объектов спроектировано и реализовано
специалистами компании