



Технико-коммерческое предложение

Жироотделитель Lipimax G H-NS 10/1000 в комплекте с тех.колодцем D400 h1000

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

Жироотделитель Lipimax G H-NS 10/1000 в комплекте с тех.колодцем A15 h2500

Характеристики

Производительность	до 10 л/с
Тип корпуса	Горизонтальный
Отметка лотка входа (H1), мм	1343
Отметка лотка выхода (H2), мм	1273
Вес жироуловителя, кг	315
Объем жироотделителя, л	4428
Высота изделия (В), мм	1735
Вход/выход (DN/OD),мм	ПВХ 160
Глубина подводящего патрубка	до 2500 мм
Тип установки	под газон
Высота колодца превышения, мм	2500
Вес колодца превышения, кг	86
Диаметр (D), мм	1500
Длина (L), Мм	3110


Артикул: 10107.05

Стоимость готового изделия: 297 800 руб


При оформлении счета через сайт,
предоставляется дополнительная скидка
15% по промокоду АСО.

Технические решения

Очищаемые стоки	сточные воды с высоким содержанием жира
Режим поступления стоков	Самотечный
Степень очистки до норм сброса	в сеть хозяйственно-бытовой канализации
Размещение оборудования	Подземное
Способ утилизации осадка	Откачка по договору со спец. организацией

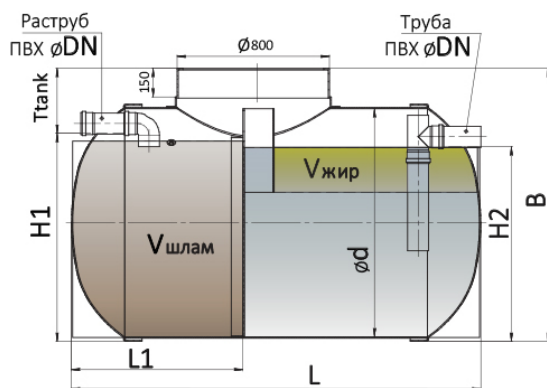

TK (D400) Ø600/800





Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,
 ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных
 КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-
 Сибирский Нефтехимический комбинат Г.
 Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"
 "Оборудование для очистки поверхностного
 стока в составе ЛОС накопительного типа с
 самым большим в мире безбетонным
 аккумулярующим резервуаром АСО
 StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

30.000 м²

общая площадь
 производственных мощностей компании

более 20 лет

опыта работы в отрасли

более 10.000

объектов спроектировано и реализовано
 специалистами компании