



Технико-коммерческое предложение

Жиросепаратор Lipitax G-H NS20/2000 в комплекте с 2 тех. колодцами А15 h2500



Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

Жироотделитель Lipitax G-H NS20/2000 в комплекте с 2 тех.колодцами A15 h2500

Характеристики

Производительность	до 20 л/с
Тип корпуса	Горизонтальный
Отметка лотка входа (Н1), мм	1293
Отметка лотка выхода (Н2), мм	1223
Вес жиросушителя, кг	485
Объем жиросушителя, л	7898
Высота изделия (В), мм	1735
Вход/выход (DN/OD),мм	ПВХ 200
Глубина подводящего патрубка	до 2500 мм
Тип установки	под газон
Высота колодца превышения, мм	2500
Вес колодца превышения, кг	86
Длина (L), Мм	5190

Артикул: 10111.05


Стоимость готового изделия: 456 600 руб

Технические решения

Очищаемые стоки	Хозяйственно-бытовые и приравненные к ним по составу сточные воды
Режим поступления стоков	Самотечный
Степень очистки до норм сброса	В водоёмы рыбохозяйственного назначения
Размещение оборудования	Подземное
Способ утилизации осадка	Откачка по договору со спец. организацией

Эффективность работы

Характеристики исходной сточной жидкости	Эффективность очистки, %
Жиры	60
Взвешенные вещества	50

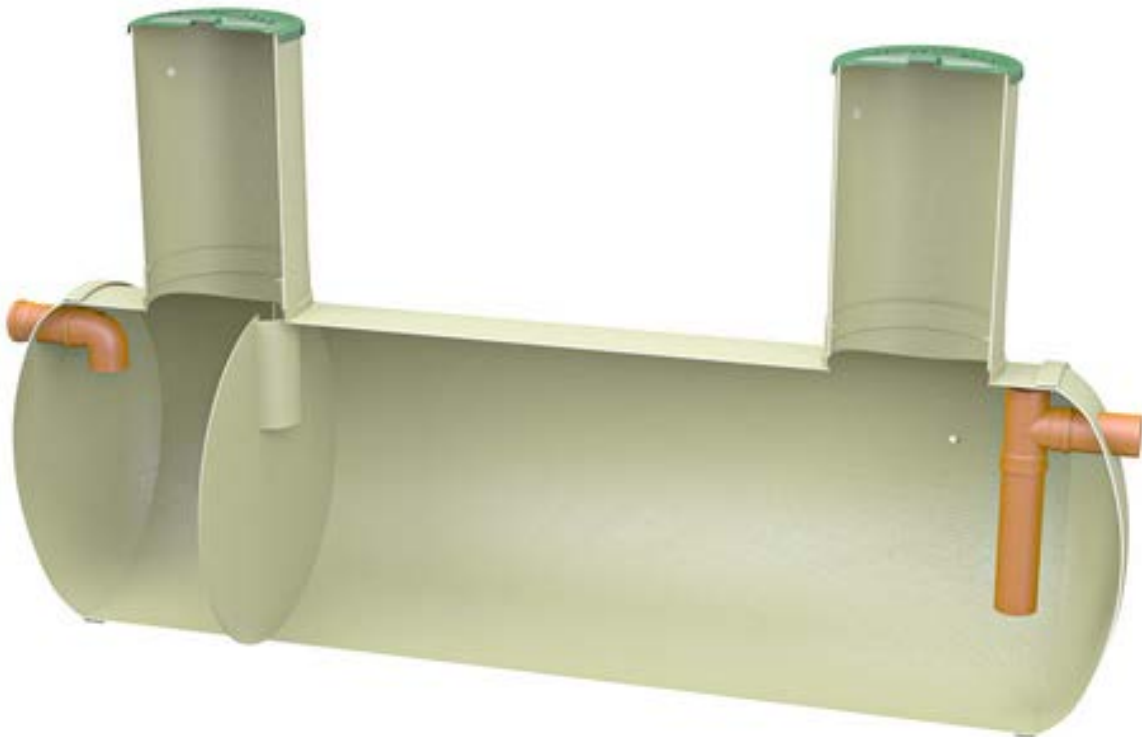



Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,
 ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных
 КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-
 Сибирский Нефтехимический комбинат Г.
 Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"
 "Оборудование для очистки поверхностного
 стока в составе ЛОС накопительного типа с
 самым большим в мире безбетонным
 аккумулирующим резервуаром АСО
 StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна АСО Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

30.000 м²

общая площадь
 производственных мощностей компании

более 20 лет

опыта работы в отрасли

более 10.000

объектов спроектировано и реализовано
 специалистами компании