



Технико-коммерческое предложение

Жиросепаратор Lipitax G H-NS 10/1000 в комплекте с тех.колодцем D400 h1500

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

Жиροотделитель Lipimax G H-NS 10/1000 в комплекте с тех.колодцем D400 h1000

Характеристики

Производительность	до 10 л/с
Тип корпуса	Горизонтальный
Отметка лотка входа (H1), мм	1343
Отметка лотка выхода (H2), мм	1273
Вес жиросушителя, кг	315
Объем жиросушителя, л	4428
Высота изделия (В), мм	1735
Вход/выход (DN/OD),мм	ПВХ 160
Глубина подводющего патрубка	до 1500 мм
Тип установки	под проезжую часть
Высота колодца превышения, мм	1500
Вес колодца превышения, кг	50
Диаметр (D), мм	1500
Длина (L), Мм	3110


Артикул: 10107.07

Стоимость готового изделия: 305 900 руб

При оформлении счета через сайт,
 предоставляется дополнительная скидка
 15% по промокоду АСО.


Технические решения

Очищаемые стоки	сточные воды с высоким содержанием жира
Режим поступления стоков	Самотечный
Степень очистки до норм сброса	в сеть хозяйственно-бытовой канализации
Размещение оборудования	Подземное
Способ утилизации осадка	Откачка по договору со спец. организацией

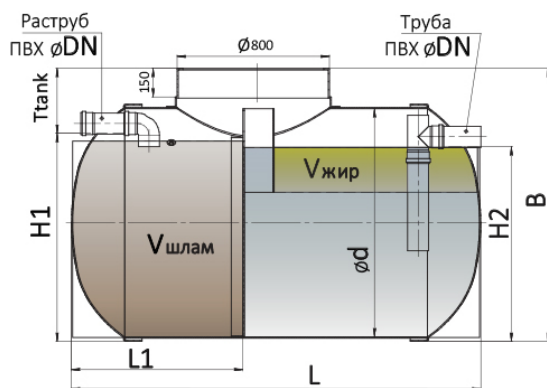

TK (D400) Ø600/800

Переход СТПЛ
 Ø600/800, s6





Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,
 ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных
 КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-
 Сибирский Нефтехимический комбинат Г.
 Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"
 "Оборудование для очистки поверхностного
 стока в составе ЛОС накопительного типа с
 самым большим в мире безбетонным
 аккумулирующим резервуаром АСО
 StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

30.000 м²

общая площадь
 производственных мощностей компании

более 20 лет

опыта работы в отрасли

более 10.000

объектов спроектировано и реализовано
 специалистами компании